


Unsere Racks entstehen in Handarbeit. Jedes Exemplar wird auf optimale Beschaffenheit der Einzelkomponenten geprüft und dann montiert oder zerlegt an den Kunden ausgeliefert. Die eloxierten 4-Kammer-Antiresonanz

Aluminium-Rohre sind in silber und schwarz erhältlich. Gegen Aufpreis (Trend Line und Audio Line) können die Rohre mit unserer innovativen ci²p-Technologie veredelt werden.

Trend 1:

- Etagenhöhen sind wie abgebildet vorgegeben
- Bodenstellfüße serienmäßig
- gefüllte und gedämpfte Rohre gegen Aufpreis möglich
- Sonderlängen gegen Aufpreis möglich
- Bodenkegel, Bodenrollen gegen Aufpreis möglich
- Echtholz furnier gegen Aufpreis möglich
- Sondermaße der Ebenen gegen Aufpreis möglich
- Lieferung in montiertem Zustand gegen Aufpreis möglich

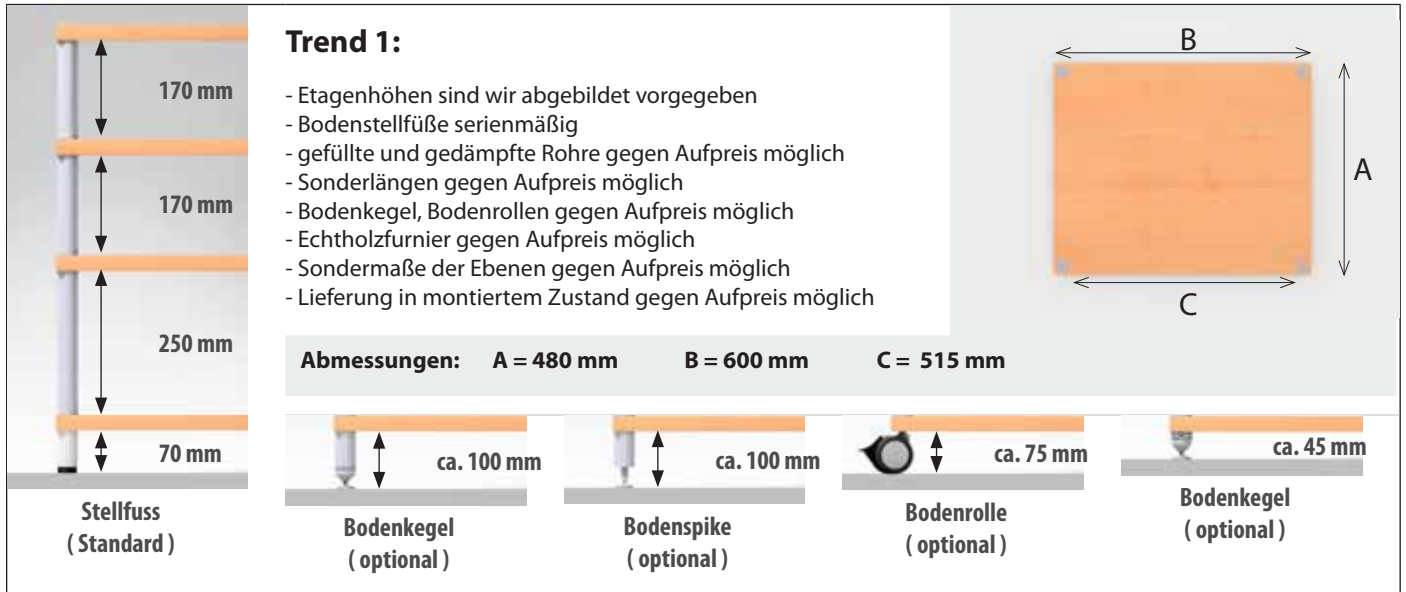


Abmessungen: A = 480 mm B = 600 mm C = 515 mm

Stellfuß (Standard) Bodenkegel (optional) ca. 100 mm Bodenspike (optional) ca. 100 mm Bodenrolle (optional) ca. 75 mm Bodenkegel (optional) ca. 45 mm

Trend TV:

- Etagenhöhen sind wie abgebildet vorgegeben
- Bodenrollen serienmäßig
- gefüllte und gedämpfte Rohre gegen Aufpreis möglich
- Sonderlängen gegen Aufpreis möglich
- Bodenkegel, Bodenstellfüße gegen Aufpreis möglich
- Echtholz furnier gegen Aufpreis möglich
- Sondermaße der Ebenen gegen Aufpreis möglich
- Lieferung in montiertem Zustand gegen Aufpreis möglich

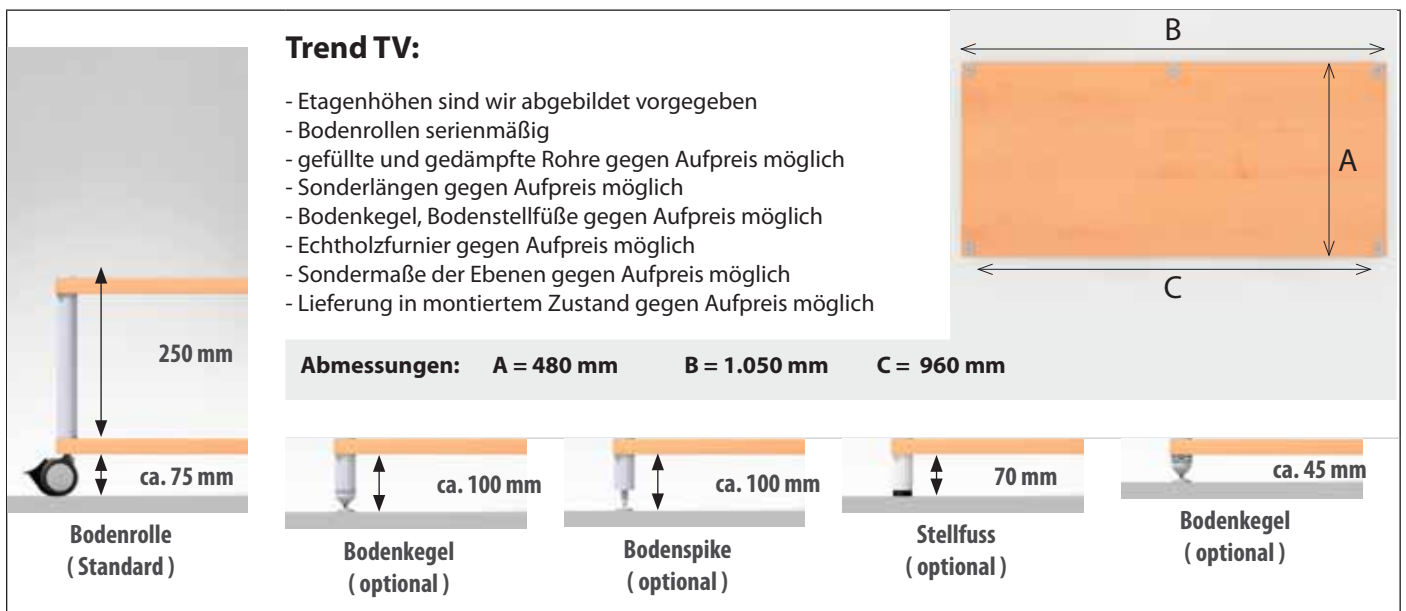


Abmessungen: A = 480 mm B = 1.050 mm C = 960 mm

Bodenrolle (Standard) Bodenkegel (optional) ca. 100 mm Bodenspike (optional) ca. 100 mm Stellfuß (optional) 70 mm Bodenkegel (optional) ca. 45 mm

Audio 1:

- Etagenhöhen wie abgebildet möglich
- Sonderlängen gegen Aufpreis möglich
- gefüllte und gedämpfte Rohre serienmäßig
- Bodenkegel serienmäßig
- Lieferung in montiertem Zustand gegen Aufpreis möglich

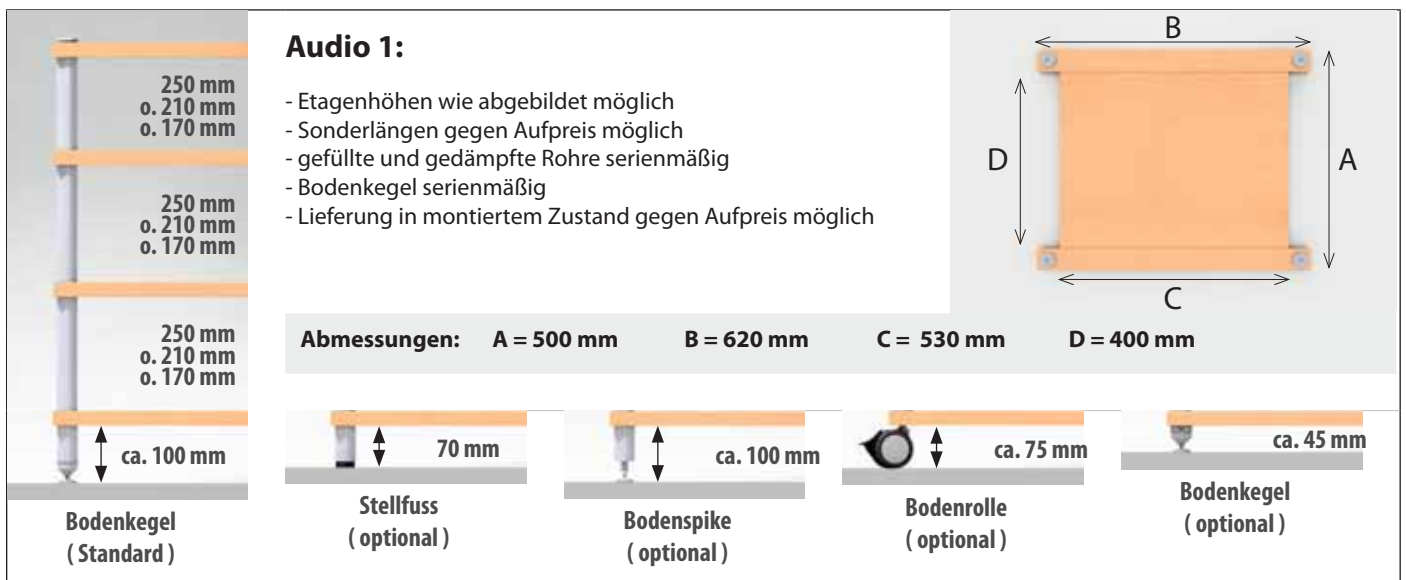


Abmessungen: A = 500 mm B = 620 mm C = 530 mm D = 400 mm


Bodenkegel (Standard) Stellfuß (optional) 70 mm Bodenspike (optional) ca. 100 mm Bodenrolle (optional) ca. 75 mm Bodenkegel (optional) ca. 45 mm






Little Reference:

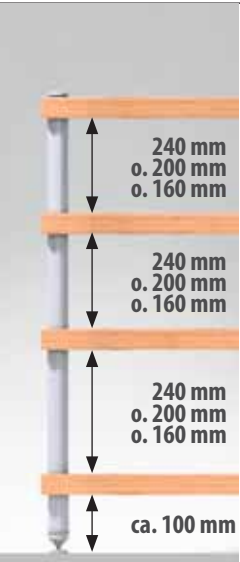- Etagenhöhen bis 300 mm nach Kundenwunsch möglich
- gefüllte und gedämpfte Rohre serienmäßig
- Bodenkegel serienmäßig
- ci²p Technologie serienmäßig
- Sonderfarben gegen Aufpreis möglich
- Lieferung im montierten Zustand gegen Aufpreis möglich
- Ebenen-Sondermaße bedingt gegen Aufpreis möglich

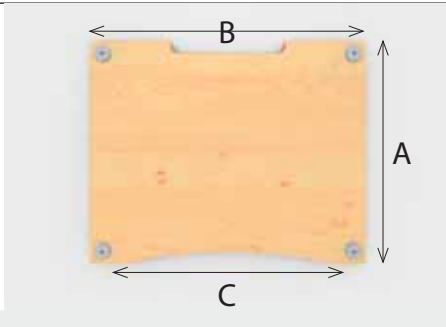


Abmessungen: **A = 500 mm** **B = 620 mm** **C = 530 mm**




 **Bodenkegel (Standard)**
 **Stellfuss (optional)**
 **Bodenspike (optional)**
 **Bodenrolle (optional)**
 **Bodenkegel (optional)**



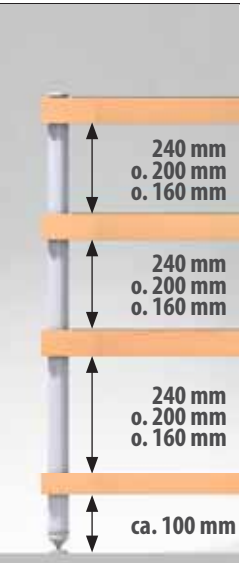


Midi Reference:

- Etagenhöhen bis 300 mm nach Kundenwunsch möglich
- gefüllte und gedämpfte Rohre serienmäßig
- Bodenkegel serienmäßig
- ci²p Technologie serienmäßig
- Sonderfarben gegen Aufpreis möglich
- Lieferung im montierten Zustand gegen Aufpreis möglich
- Ebenen-Sondermaße bedingt gegen Aufpreis möglich

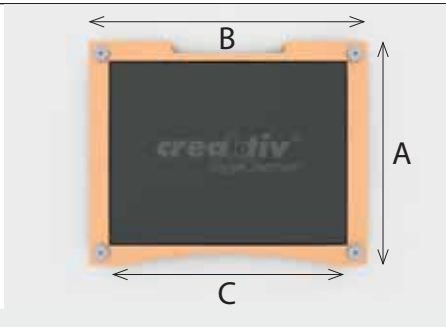


Abmessungen: **A = 500 mm** **B = 620 mm** **C = 530 mm**




 **Bodenkegel (Standard)**
 **Stellfuss (optional)**
 **Bodenspike (optional)**
 **Bodenrolle (optional)**
 **Bodenkegel (optional)**



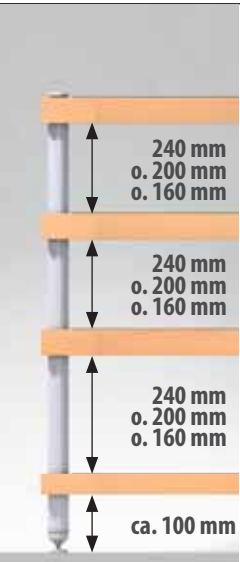


Big Reference:

- Etagenhöhen bis 300 mm nach Kundenwunsch möglich
- gefüllte und gedämpfte Rohre serienmäßig
- Bodenkegel serienmäßig
- ci²p Technologie serienmäßig
- Sonderfarben gegen Aufpreis möglich
- Lieferung im montierten Zustand gegen Aufpreis möglich
- Ebenen-Sondermaße bedingt gegen Aufpreis möglich

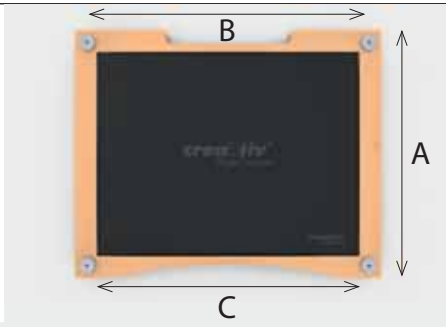

Abmessungen: **A = 550 mm** **B = 680 mm** **C = 590 mm**



 **Bodenkegel (Standard)**
 **Stellfuss (optional)**
 **Bodenspike (optional)**
 **Bodenrolle (optional)**
 **Bodenkegel (optional)**

Big Reference PLUS:

- Etagenhöhen bis 300 mm nach Kundenwunsch möglich
- gefüllte und gedämpfte Rohre serienmäßig
- 4 Ankopplungs-Zylinder je Ebene serienmäßig
- Bodenkegel serienmäßig
- ci²p Technologie serienmäßig
- Sonderfarben gegen Aufpreis möglich
- Lieferung im montierten Zustand gegen Aufpreis möglich
- Ebenen-Sondermaße bedingt gegen Aufpreis möglich

Abmessungen: A = 550 mm B = 680 mm C = 590 mm

**Stellfuss
(optional)**

**Bodenspike
(optional)**

**Bodenrolle
(optional)**

**Bodenkegel
(optional)**

Standardmaße				
	Länge	Ausführung		VK
	60 mm silber o. schwarz	ungefüllt		12,00 €
		ci²p gefüllt und gedämpft		16,00 €
	170 mm silber o. schwarz	ungefüllt		12,00 €
		gefüllt		16,00 €
	210 mm silber o. schwarz	ungefüllt		16,00 €
		ci²p gefüllt und gedämpft		20,00 €
	250 mm silber o. schwarz	ungefüllt		16,00 €
		ci²p gefüllt und gedämpft		20,00 €
Sondermaße				
	Länge	Ausführung		VK
	40 - 200 mm silber o. schwarz	ungefüllt		16,00 €
		ci²p gefüllt und gedämpft		20,00 €
	201 - 300 mm silber o. schwarz	ungefüllt		20,00 €
		ci²p gefüllt und gedämpft		25,00 €
	301 - 400 mm silber o. schwarz	ungefüllt		24,00 €
		ci²p gefüllt und gedämpft		30,00 €