



Ventura

Outdoor Loudspeakers:
Ventura 6, Ventura 5, Ventura 4

Produktbeschreibung



Wer auch im Freien gute Sound-Qualität sucht, braucht die brandneuen Ventura Outdoor-Lautsprecher von KEF. Ob auf der Veranda, am Pool oder an Bord ihrer Segelyacht, die drei Typen der Ventura-Serie mit ihrem UV-beständigen und schlagfesten ABS-Gehäuse und dem robusten und rostfreien Rahmen und Frontgitter aus Aluminium bieten Ihnen auf jedem Längen- und Breitengrad über Jahre das perfekte Hörvergnügen.

Der integrierte, bis zu 180 Grad schwenkbare Befestigungsrahmen macht das perfekte Aufstellen zum Kinderspiel, und mit den beiden universell nutzbaren Messing-Gewindeeinsätzen steht außerdem eine Vielzahl weiterer Montageoptionen


zur Verfügung. Und weil es sich um ein Produkt von KEF handelt, können Sie sich darauf verlassen, dass wir bei der Ventura-Serie auf kompromisslose Klangqualität achten – für ein starkes Hörerlebnis, insbesondere im Freien. Alle Ventura-Typen sind mit einem Aluminium-Hochtöner mit einer eloxierten Kalotte und einer flüssigkeitsgekühlten Schwingspule ausgestattet, der ein ausgewogenes Klangbild bei hohen Frequenzen liefert. Zudem besitzen sie einen verzerrungsarmen, langhubigen Tieftöner mit einem Spritzguss-Konus und Gummi-Sicke.

Dank dieses Aufbaus liefert der Lautsprecher einen tiefen, beeindruckenden Bass "mit ordentlich Bumms". Beide Treiber sind optimal aufeinander abgestimmt, um das perfekte Klangerlebnis zu


erzielen, für das KEF weltweit bekannt ist. Mit 3 Typen, vom ultrakompakten Ventura 4 über die mittlere Ausführung Ventura 5 bis zum Top-Modell Ventura 6 bietet KEF für jede beliebige Außeninstallation einen in Größe und Preis passenden Ventura-Lautsprecher an.

- **Allwetter-Hochleistungslautsprecher für den Außeneinsatz, mit großer Belastbarkeit**
- **Aluminium-Hochtöner mit eloxierter Kalotte und flüssigkeitsgekühlter Schwingspule**
- **langhubiger Tieftöner mit Spritzgusskonus und Gummi-Sicke**
- **witterungsbeständiges, UV-behandeltes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Verbundwerkstoff**
- **Rahmen und Frontgitter aus pulverbeschichtetem, rostfreiem Aluminium**
- **Montagerahmen mit Sperrklinkenmechanismus ermöglicht Schwenken um bis zu 180 Grad**
- **Lieferung mit zwei universellen Messing-Gewindeeinsätzen zur flexiblen Montage**


Ventura 4



Ventura 5

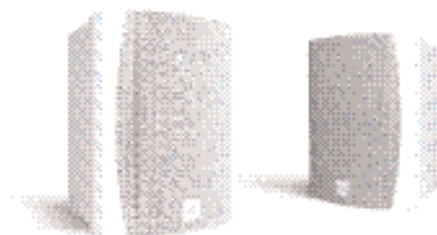

Ventura 6

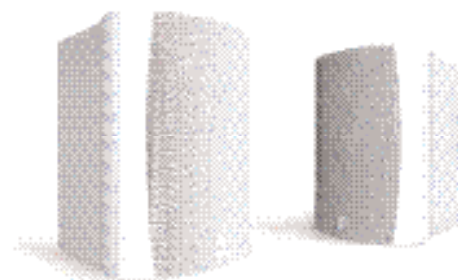

Technische Daten

Model	Ventura 4	Ventura 5	Ventura 6
Typ	Zwei-Wege, geschlossene Box	Zwei-Wege, geschlossene Box	Zwei-Wege, geschlossene Box
Chassis	19 mm Höchtöner, 115 mm Mitteltöner	25 mm Höchtöner, 130 mm Mitteltöner	25 mm Höchtöner, 160 mm Mitteltöner
Frequenzgang +/- 3dB	75 Hz -20 kHz	60 Hz - 20 kHz	54 Hz - 20 kHz
Übergangsfrequenz	3,5 kHz	3,8 kHz	3 kHz
Empfindlichkeit	88 dB	89 dB	90 dB
Verstärkeranforderungen	10 - 80 Watt	10 -100 Watt	10 -125 Watt
Impedanz	6 Ω	6 Ω	6 Ω
Gewicht	2,4 kg	3,3 kg	3,8 kg
Abmessungen (H x B x T)	230 x 171 x 154 mm	260 x 194 x 165 mm	298 x 226 x 183 mm

KEF behält sich das Recht vor, die technischen Daten im Einklang mit fortwährenden Forschungs- und Entwicklungsergebnissen zu ändern.