



Produktinformation T 748

7.1 AV Receiver




- **HDMI 1.4 Unterstützung (3D, Audio Return Channel)**
- **7 x 40 Watt Mindestleistung bei gleichzeitiger Belastung aller Kanäle**
- **Erhältlich in Graphite**
- **899,- Euro UVP**

Als Einstiegsmodell in die Welt der NAD AV Receiver vereint der NAD T 748 Preis und Leistung wie kein anderes Gerät in seiner Klasse.

Neben der Unterstützung von HDMI 1.4 Spezifikationen wie 3D Video, Audio Return Kanal oder der Ausgabe von analogen Videosignalen via HDMI dekodiert ein Hochleistungs-Signalprozessor der neuesten Generation hochauflösende Tonformate wie Dolby TrueHD und DTS Master Audio. Auf Wunsch kann vorliegendes Stereomaterial mittels der NAD eigenen EARS Technologie auch über mehrere Kanäle ausgegeben werden und das in absolut natürlicher Klangqualität.

Neben der benutzerfreundlichen und einfachen Bedienung des T 748 ist auch das Einrichten von eigenen Presets für nahezu jede Nutzungsart möglich, bis hin zur Möglichkeit sogar die Betitelung von Eingangskanälen individuell anpassen zu können. Der T 748 ist kompatibel mit Crestron, AMX und Neuvo und lässt sich somit auch in eine Haussteuerung integrieren. Zur Grundausstattung zählen ferner ein FM/AM-Tuner mit 30 Senderspeichern und RDS Unterstützung, eine Schnittstelle zum Anschluss des optionalen DAB+ Empfängers NAD DB 2, sowie die Anschlussmöglichkeit für die NAD iPod® Dockingstation IPD 2.

Technische Daten/Ausstattung

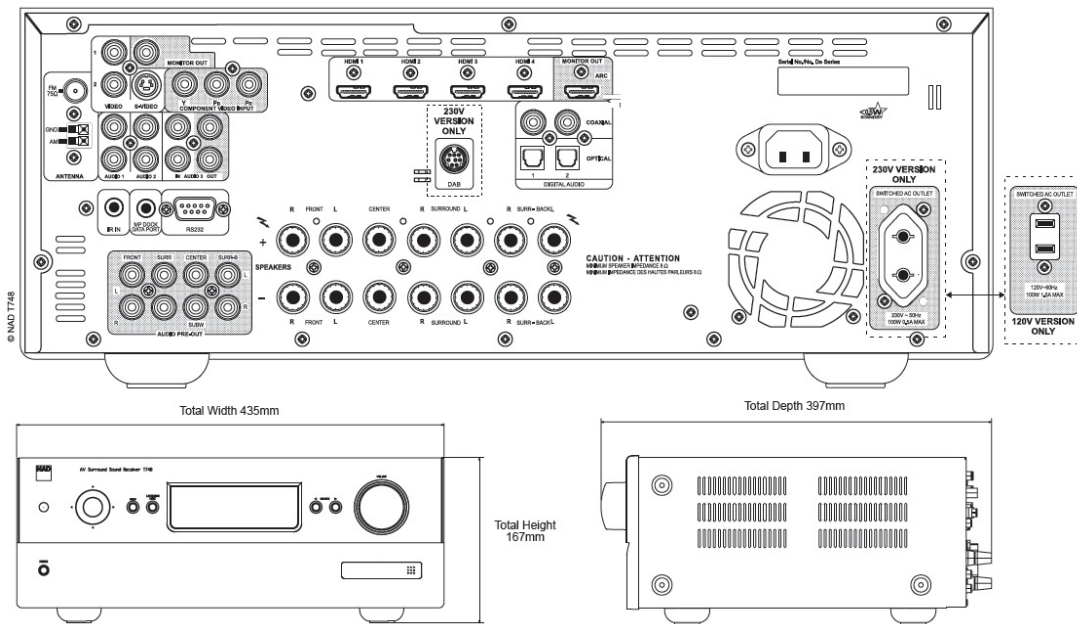

- 7 x 40 Watt Mindestdauerleistung im Surround-Betrieb
- Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio lossless decoding, DTS HD High Resolution Audio
- Dolby Digital Plus, ProLogic IIx, Digital Surround 96/24, Neo:6
- EARS surround, Enhanced Stereo, Dolby Virtual
- Fünf AV-Presets zur Speicherung der Lautsprecher-Konfiguration, Listening mode und Toneinstellungen
- AM/FM-Tuner mit je 30 Stationsspeicherplätzen für AM und FM
- Vier HDMI-Eingänge, ein HDMI-Ausgang
- Konvertierung analoger Video-Eingangssignale zum HDMI-Ausgang
- Konvertierung von SD-Signalen auf bis zu 1080p
- Drei analoge Stereo Audio-Eingänge, ein analoger Stereo-Ausgang
- Analoges 7.1-Pre-Out
- Vier digitale Audio-Eingänge (zwei optisch, zwei koaxial)
- Drei analoge Video-Eingänge (ein S-Video und zwei Composite), ein Composite Monitor Out
- Ein Component-Video-Eingang
- Front-Eingänge (S-Video, Composite Video, Analog-Audio, Digital-Audio optisch), 3,5 mm Stereoklinke
- Ein IR-Eingang
- RS-232-Schnittstelle
- Anschluss für optionales DAB-Modul DB 2
- Daten-Anschluss für optionale iPod®-Dockingstation IPD 2
- Verbrauch im Standby < 1 Watt
- System-Fernbedienung AVR 4
- Abmessungen (B x H x T) inkl. Gerätefüße, Bedienelemente: 435 x 167 x 397 mm
- Netto Gewicht: 11,5 kg

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.