

Smartline BX 2

Mono-Endstufe

Die BX2 ist eine kraftvolle 300 Watt Mono Endstufe. Als Vorbild dient der Referenz Verstärker X-A1200. Der BX2 kann nahezu jeden Lautsprechertyp betreiben und glänzt im Heimkino und Hifi Betrieb. Der Einsatz hochwertiger Bauteile und die

ausgezeichnete Stromversorgung des Ringkerntrafos bieten unbändige Kraft. Die BX2 ist die perfekte Ergänzung zu weiteren Produkten aus der Smart-Line von Advance Paris.




SPECS & FACTS

- Sehr leistungsstarke Endstufe mit üppig dimensioniertem Ringkerntrafo
- Die perfekte Ergänzung zum Vorverstärker Smartline PX1
- High Bias Funktion
- XLR-Eingang, symmetrisch
- Beleuchtetes VU-Meter, dimmbar
- In weiß und schwarz erhältlich

Smartline BX 2

Mono-Endstufe

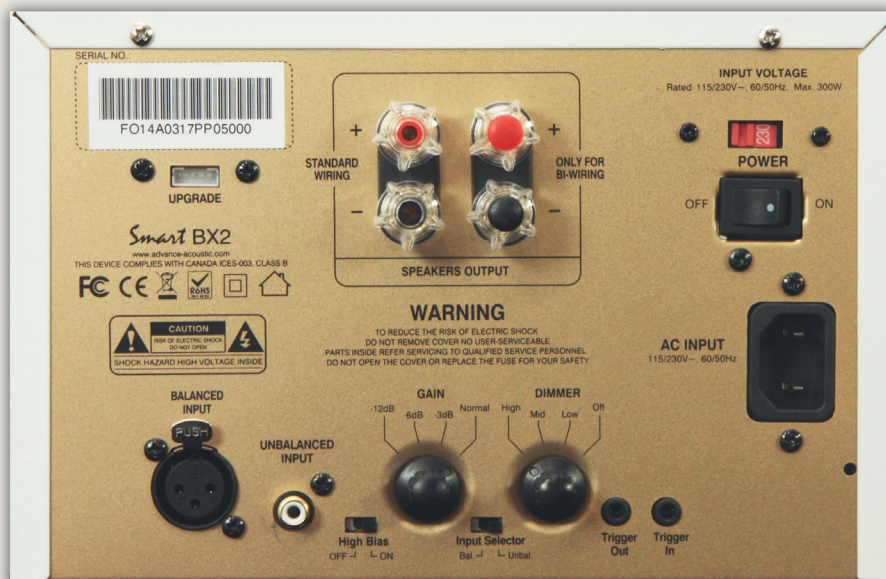

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung 8 Ω :	1x 215W RMS
Ausgangsleistung 4 Ω :	1x 300W RMS
Frequenzgang (-3dB):	10Hz-50kHz
Verzerrung:	< 0,008%
Signal/Rauschverhältnis:	> 105 dB
Kanaltrennung:	> 70 dB
Eingangsimpedanz (symmetrisch/asymmetrisch)	47K Ω / 47K Ω
Leistungsaufnahme:	< 450W
Verstärkungsfaktor:	20dB
Maße in cm (l/b/h):	30,3 / 23 / 16
Gewicht:	8,14 kg

AUSGÄNGE

1x LS (Bi-wiring)
1x Trigger Out

EINGÄNGE

1x XLR Eingang (symmetrisch)
1x Chinch (unsymmetrisch)
1x Trigger In

UVP

€ 990,-

erhältlich in:

schwarz 3 760 179 291 551

weiß 3 760 179 291 555