



SR5013 7.2-KANAL FULL 4K ULTRA HD NETZWERK-AV-SURROUND-RECEIVER MIT HEOS



Der Marantz SR5013 7.2-Kanal AV-Receiver bietet immersives Heimkino und hochauflösende Audiounterstützung. Genießen Sie mehrdimensionalen Surround-Sound mit den neuesten Audioformaten in Dolby Atmos, DTS: X und DTS Virtual: X. Der SR5013 ist vollständig kompatibel mit den neuesten HDMI-Spezifikationen, einschließlich 4K-Video, und ermöglicht das Streamen von Online-Musikdiensten von Ihren Smart-Devices über Bluetooth, AirPlay 2 oder die HEOS-App.

Highlights

Ihre Vorteile


7.2-Kanal-AV-Receiver mit 180 Watt pro Kanal	Ausreichend Leistung, um auch größere Räume mit dem bewährten Marantz Klang zu beschallen
WLAN mit Dual Band-Unterstützung 2,4 GHz / 5 GHz, Bluetooth	Verbesserte Netzwerkstabilität, insbesondere bei hoher Funknetzdicke
Unterstützung für 4k/60Hz mit voller 4:4:4 Farbauflösung, HDR, BT.2020, Dolby Vision, HLG-Unterstützung	Zukunftssicherheit durch Unterstützung der aktuellen HDMI-Standards
8 HDMI-Eingänge (davon 1 vorne) mit voller HDCP 2.2-Unterstützung, 2 HDMI-Ausgänge	Viele Eingänge für digitale Geräte, Fernseher und Beamer können parallel angesteuert werden
Analog/HDMI-Konvertierung und Upscaling von SD/HD auf 4K	HD-Videoqualität mit bestehenden DVDs und analogen Videoquellen
Dolby Atmos (bis 5.1.2), DTS:X und DTS Virtual:X Processing	Raumfüllender 3D-Sound
32-Bit D/A-Wandler von AKM, HDAM und Stromgegenkopplung	Für realistische und räumliche Audiowiedergabe
AirPlay 2, Bluetooth, Internet Radio, Spotify Connect, Amazon Music, Tidal, Deezer, JUKE!, SoundCloud, Napster, Netzwerk-Audio-Streaming	Zugriff auf nahezu alle Online-Musikquellen
DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC, AIFF und WAV	High-Resolution-Audiostreaming, auch mit lückenloser Wiedergabe
Hochwertiger Phono-Eingang	Schließen Sie Ihren Plattenspieler an und genießen Sie Ihre geliebte Vinyl-Sammlung.
Amazon Alexa Sprachsteuerung über die HEOS Home Entertainment Skill	Komfortable Bedienung des AVR per Sprachsteuerung (nicht in allen Ländern verfügbar)
Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume und Dynamic EQ	Perfekte Raumakustikkorrektur
Farbcodierte Lautsprecheranschlüsse, Setup-Assistent, Marantz AVR Remote App + HEOS App	Reibungslose Installation, Einrichtung und Bedienung
Intelligenter Eco-Modus mit drei Einstellungen (Ein/Aus/Automatik)	Energiesparfunktionen ohne Abstriche in der klanglichen Performance



because music matters

SR5013

7.2-KANAL FULL 4K ULTRA HD NETZWERK-AV-SURROUND-RECEIVER MIT HEOS

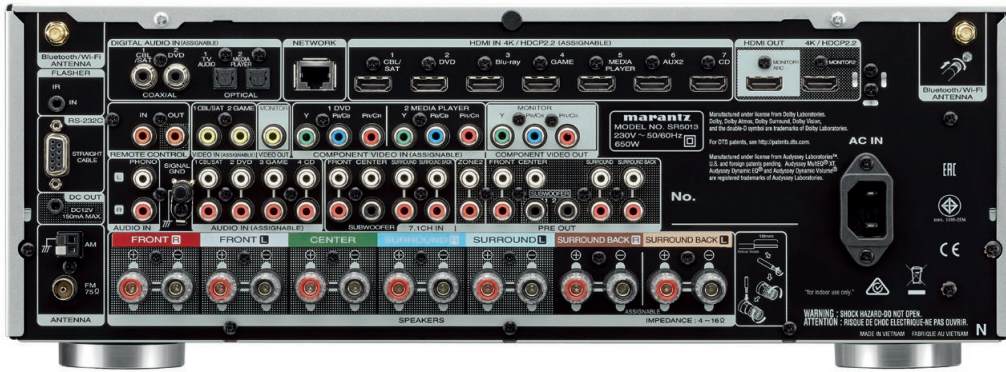

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AUSSTATTUNG	SR5013
MEHRKANAL SURROUND	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Mehrkanal Stereo	•
Compressed Audio Aufwertung: MDAx2	•
Audyssey	MultEQ XT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Audyssey MultEQ Editor App Unterstützung	•
NETZWERK / QUELLEN	
Netzwerk Audio Streaming	•
HEOS Multiroom integriert	•
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD Streaming	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Gapless-Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay 2	•
Internetradio (Tuneln)	•
Spotify Connect / Amazon Music / Deezer / Tidal / Juke / Napster / SoundCloud / Soundcloud *	• / • / • / • / • / • / • / • / • / •
Kompatibel mit Remote App	Android/iOS
Ethernet / WLAN	• / • (2 Antennen / Dual-Band)
Netzwerk: (IP-Steuerung / Update)	• / •
Front-Eingänge: HDMI / USB	• / •
USB Audio	•
UKW / MW Tuner	• / •
Bluetooth	•
HDMI	
4K 60Hz 4:4:4 Auflösung / HDCP 2.2	• / •
Dolby Vision kompatibel / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / •
HDMI pass through im Stand-by	•
3D Video Pass Through	•
Videokonvertierung	CVBS / HDMI; Comp / HDMI
Videoverarbeitung und -skalierung	1080p, 4K 30/25/24Hz

* Dieses Feature ist nicht in allen Ländern erhältlich.

D&M Germany GmbH
A Division of Sound United
An der Kleinbahn 18
41334 Nettetal
Deutschland

EINGÄNGE / AUSGÄNGE		
VIDEO		
Composite In / Out	2+1 / 1	
Component In / Out	2 / 1	
HDMI In / Out	7+1 / 2	
AUDIO		
Analog In / Out	4+1 / 0	
Digital optisch In	2	
Digital koaxial In	2	
Mehrkanal Pre Out	• (7.2ch)	
Audio-Zone Pre Out	•	
Subwoofer Out	2	
7.1 Mehrkanal-Eingang	•	
Spezifikationen		
Anzahl der Endstufen	7	
Leistung pro Kanal		
6 Ohm, 1 kHz, 1%, 1 Kanal	180 W	
6 Ohm, 1kHz, 0,7%, 2 Kanal	140 W	
8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08%, 2 Kanal	100 W	
Signal-/Rauschabstand	100 dB	
ALLGEMEIN		
Verfügbar in Schwarz / Silber-Gold	• / •	
Systemfernbedienung	RC034SR	
Leistungsaufnahme in Watt	650	
Leistungsaufnahme ohne Ton (ECO ...on/off) in Watt	45 / 75	
Leistungsaufnahme im Standby in Watt	0,2 (mit CEC 0,5)	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) in mm	440 x 346 x 161	
Gewicht in kg	10,0	
EAN		
EU		
SR5013/N1B	4951035065198	Schwarz
SR5013/N1SG	4951035065204	Silber-Gold

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.