



marantz®

Network CD Receiver M-CR612


Quick Setup Guide

Starten Sie hier



Vorbereitung


Verpackungsinhalt



M-CR612



Netz Kabel



Fernbedienung und Batterien




DAB-/UKW-Zimmerantenne

Für die Einrichtung erforderlich



Netzwerkrouter



Lautsprecher




Lautsprecherkabel

- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.marantz.com
- Weitere Funktionsinformationen und Einzelheiten zum Betrieb finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung. manuals.marantz.com/MCR612/EU/DE/



Optional



iOS-Gerät




Router mit WPS



Netzwerk Kabel



Handy mit Bluetooth




TV mit optischem Ausgang



Optisches Kabel

1. Verbindung


- 1** Schließen Sie die linken und rechten Lautsprecher an die M-CR612 an.

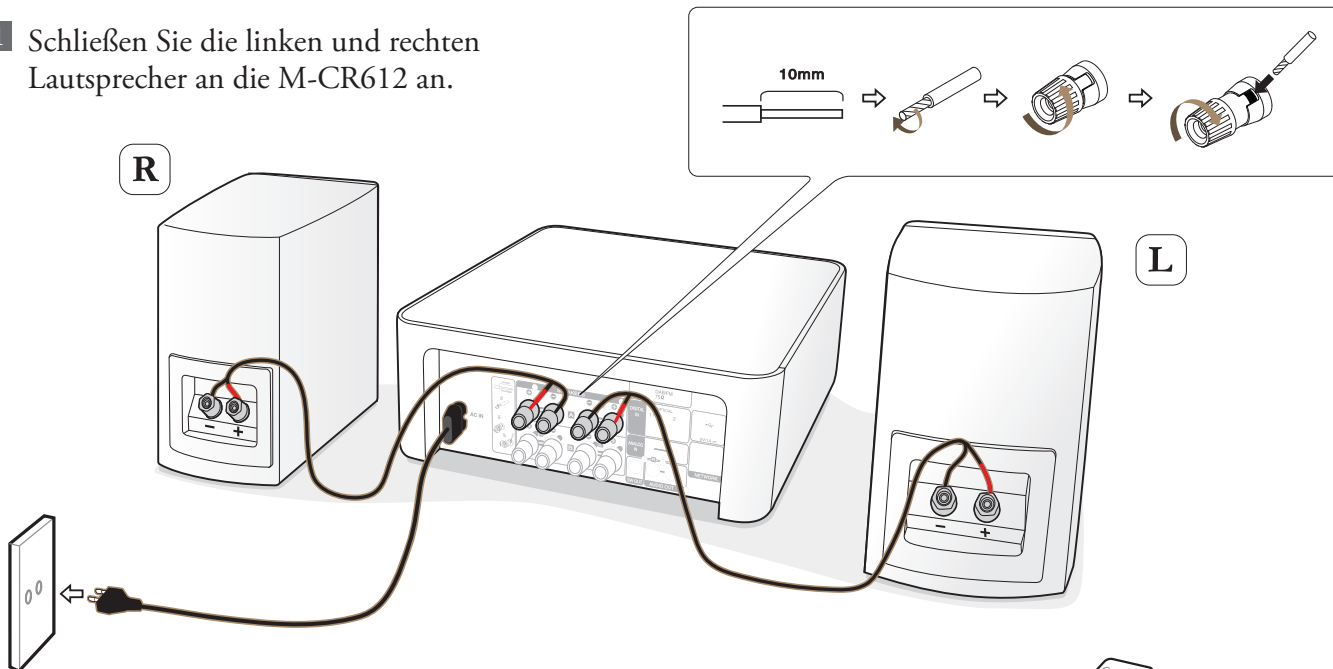

- 2** Schließen Sie das Netzkabel der M-CR612 an eine Steckdose an.

Hinweis: Informationen zu den Verbindungsoptionen Lautsprecher A/B, Parallele BTL und Bi-amp finden Sie im Web-Handbuch.

- 3** Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

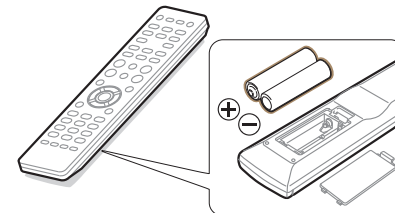

2. Verbindung mit Ihrem Heimnetzwerk

Wählen Sie aus einer der folgenden Optionen

Drahtlos

1 Einschalten.



iOS-Gerät
iOS Version 7
oder neuer




3 Stellen Sie sicher, dass Ihr iOS-Gerät mit Ihrem WLAN verbunden ist. Wählen Sie das Netzwerk mit dem Namen "Marantz M-CR612" in den Einstellungen im Menü WLAN aus.



2 Sprache wählen.

(Es kann einige Minuten dauern, bis die Netzwerkeinstellungen angezeigt werden.)



Router ohne
WPS-Taste



Wi-Fi-Router

3 Wählen Sie "WLAN-Scan" und warten Sie, während Ihre M-CR612 nach verfügbaren Netzwerken sucht.



WPS-Router




Wi-Fi-Router

3 Wählen Sie "Mit WPS-Router".



LAN



- 1 Schließen Sie ein Netzkabel zwischen Ihrem M-CR612 und Ihrem Router an.
(Kabel nicht enthalten)




- 2 Einschalten.
- 3 Sprache wählen.
- 4 Bitte warten Sie, während Ihr M-CR612 eine Verbindung zu Ihrem kabelgebundenem Netzwerk herstellt.

✓
Verbunden!

- 4 Folgen Sie den Anleitungen und tippen Sie auf Weiter.




- 5 Bitte warten Sie, da die Fertigstellung der Verbindung ein paar Minuten dauern kann.
(Das Display der M-CR612 zeigt den Status der Verbindung an.)





- 4 Wählen Sie Ihren Netzwerknamen.

(Wenn Ihr Netzwerkname nicht angezeigt wird, wählen Sie "Noch einmal suchen".)



- 5 Geben Sie Ihr Netzwerkpasswort mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung ein.




- 4 Drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem Router. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die ENTER-Taste.



- 5 Bitte warten Sie, da die Fertigstellung der Verbindung ein paar Minuten dauern kann.

(Das Display der M-CR612 zeigt den Status der Verbindung an.)




Mit Wi-Fi verbunden!

Drücken Sie die ENTER-Taste.




Wenn die Signalstärke Ihres kabellosen Netzwerks schwach ist, stellen Sie Ihren Router bitte näher am M-CR612 auf, um den Empfang zu verbessern.

Einstellung der Netzwerk-Steuerung




Wählen Sie Netzwerk-Steuerung An, um M-CR612 über Ihr Smartphone zu steuern, Bluetooth/Apple AirPlay®/HEOS App zu verwenden und einen konstanten Netzwerkzugang aufrechtzuerhalten. Der Stromverbrauch während des Standby-Betriebs ist hierbei etwas höher.




Wählen Sie Netzwerk-Steuerung Aus, um den Stromverbrauch während des Standby-Betriebs zu reduzieren. Sie können Ihre M-CR612 nicht über Ihr Smartphone einschalten oder Bluetooth/Apple AirPlay/HEOS App verwenden, bis Ihre M-CR612 manuell eingeschaltet wird und sich mit Ihrem Netzwerk verbindet.

Einstellung für das Auto-Update

- 1 Schaltet das Auto-Update ein, so dass zukünftige Updates automatisch heruntergeladen und installiert werden, sobald sich Ihr M-CR612 im Standby-Modus befindet.




Wählen Sie "Ein", um das Auto-Update einzuschalten.




Wählen Sie "Aus", um das Auto-Update auszuschalten.

- 2 Legt die Zeitzone für die Region fest, in dem Sie leben.




Einstellung der Nutzungsdaten

Um unsere Produkte und unseren Kundenservice zu verbessern, sammelt Marantz anonyme Informationen darüber, wie Sie Ihren M-CR612 verwenden. Marantz wird die Informationen, die wir sammeln, niemals an Dritte weitergeben.



Wählen Sie "Ja", um Informationen über den Betriebszustand dieses Geräts zu senden.



Wählen Sie "Nein", um keine Informationen über den Betriebszustand dieser Einheit zu senden.




Einrichtung abgeschlossen!


3. Ihre Musik hören!

Internetradio hören


- 1 Drücken Sie die "INTERNET RADIO"-Taste auf der Fernbedienung.



- 2 Wählen Sie einen Sender und drücken Sie anschließend die ENTER-Taste.



- 3 Wählen Sie "Jetzt wiedergeben" und drücken Sie anschließend die ENTER-Taste.



Musik hören mit Apple AirPlay

- 1 Tippen Sie innerhalb jeglicher App, die AirPlay unterstützt, auf das AirPlay-Symbol.



- 2 Wählen Sie "Marantz M-CR612" aus der AirPlay-Geräteleiste.



Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr iOS-Gerät im selben Netzwerk wie der M-CR612 befindet.

In Abhängigkeit von Betriebssystem und Software-Version sieht der Bildschirm möglicherweise anders aus.


Musik hören über Bluetooth

- 1 Wählen Sie Bluetooth-Eingabe über Fernbedienung oder die INPUT-Taste aus.

Bei erstmaliger Verwendung geht der M-CR612 automatisch in den Kopplungsmodus über und "Bluetooth Kopplungs-Modus" wird auf dem Display des M-CR612 angezeigt.




- 2 Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät aktivieren.

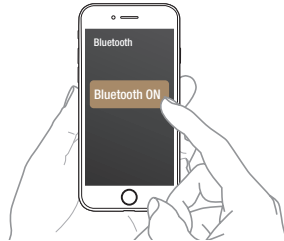


🔄 Für die erneute Verbindung mit einem bereits angemeldeten Bluetooth-Gerät beginnen Sie bei Schritt 2.

- 3 Wählen Sie "Marantz M-CR612" aus der Bluetooth-Gerätesliste auf Ihrem mobilen Gerät.




- 4 Musik mit einer beliebigen App auf Ihrem Gerät abspielen.



Halten Sie zur Kopplung mit anderen Bluetooth-Geräten die "Bluetooth"-Taste gedrückt, bis "Bluetooth Kopplungs-Modus" auf dem M-CR612 angezeigt wird.

Ton Ihres Fernsehers genießen

- 1 Schließen Sie das optische Kabel Ihres TV am “OPTICAL IN 1”-Anschluss des M-CR612 an.

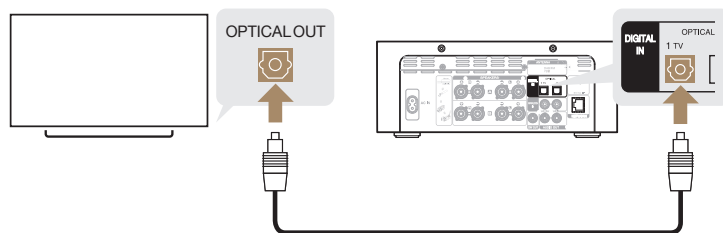

- 2 Schalten Sie Ihren TV ein.
Der M-CR612 schaltet sich automatisch ein und wechselt die Eingabe zu “Optical In 1”.

Hinweis: Zum Abschalten von “Autom. Wiedergabe”, gehen Sie auf Einrichten und stellen Sie “Autom. Wiedergabe” auf “Aus”.

Laden Sie die HEOS App herunter



Mit der HEOS App können Sie Ihren M-CR612 von überall in Ihrem Haus steuern. Mit HEOS können Sie Musik von vielen Online-Streaming-Diensten oder Ihrer eigenen Musikbibliothek entdecken, durchsuchen und abspielen.



Grundlegende Fehlersuche

Kein Ton:

- Überprüfen Sie alle Verbindungen.
- Stellen Sie sicher, dass die blanken Kabelenden der Lautsprecherkabel in Kontakt mit den Metallteilen der Lautsprecheranschlüsse sind.
- Überprüfen Sie die digitale Audio-Ausgabeeinstellung an Ihrem TV.
- Nur linearer 2-Kanal-PCM kann als digitales Audiosignal am OPTICAL IN-Anschluss des M-CR612 eingegeben werden.





www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.