



DAC Box E mobile


Mobiler Digital/Analog-Konverter

UVP 99 € (inkl. MwSt.)

Farboptionen: ● ●

- Portabler D/A Wandler
- Unterstützung für hochauflösende Musikformate von bis zu 32bit/192kHz
- USB-C Input
- Extrem kompakter Formfaktor
- Keine Batterien benötigt
- Solides Metalgehäuse

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| USB-Schnittstelle: | 32bit/192kHz |
| Frequenzgang: | 20 - 20,000 Hz |
| Ausgangsleistung: | >27mW (32 Ohm) |
| Digitaler Eingang: | 1x USB-C |
| Analoger Output: | 1x 3.5 mm (stereo) |
| Klirrfaktor: | <0.01% @10mW, 32 Ohm |
| Geräuschabstand: | >110dB A (bei max. Leistung) |
| Zubehör (inkludiert): | USB C -> OTG USB Mikro B Kabel |
| Abmessungen B x H x T: | 28 x 14 x 69.2 mm |

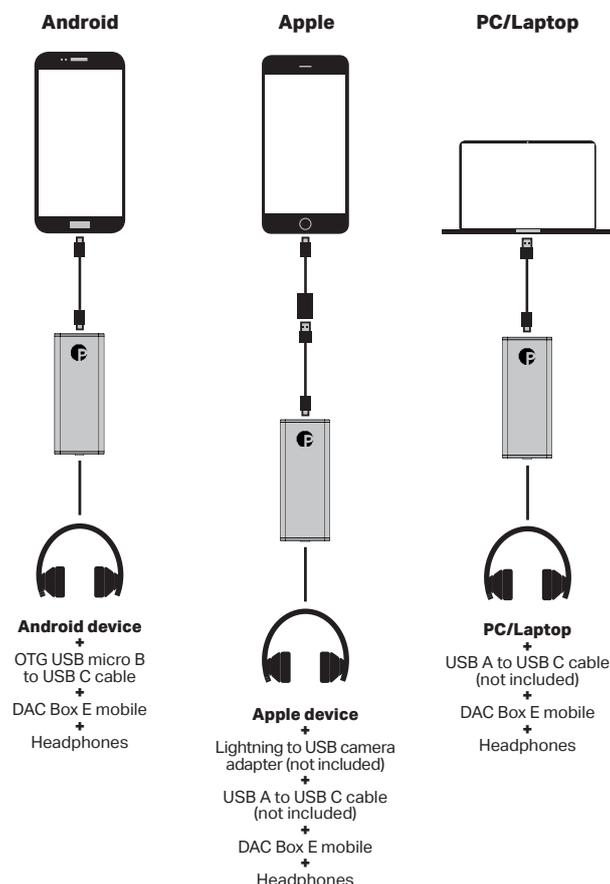

DAC Box E mobile - portabler HiRes

DAC Box E mobile ist Pro-Jects erstes Unterfangen in den modernen portablen Audiomarkt vorzustoßen. Es ist ein klein und handlich gehaltener digital-analog Konverter, der die Qualität Ihres mobilen Musikerlebnisses auf eine neue Ebene anhebt. Er ist im Vordergrund für den mobilen Einsatz unterwegs gedacht, kann aber auch über USB-C an einen PC oder Laptop angeschlossen werden. Unterstützt sind hochauflösende Musikformate von bis zu 32bit und 192kHz. Der 3.5mm Klinkenausgang kann auch hoch-ohmige Kopfhörer mit genügend Kraft versorgen um unterwegs Ihre Musik auf der von Ihnen gewünschten Lautstärke zu genießen. Die DAC Box E mobile bezieht ihre Stromversorgung direkt vom Gerät, an dem sie angeschlossen wird.

Es ist allgemein bekannt, dass viele mobile Geräte keine fortschrittliche oder gutklingende DAC Chips haben. Die DAC Box E mobile ermöglicht es endlich den kompletten Informationsgehalt der Musik auf Ihrem Smartphone auszuschöpfen. Auch Streaming Dienste werden plötzlich viel besser klingen, weil sie nicht mehr vom unterlegenen telefoninternen D/A Wandler konvertiert werden müssen.

DAC Box E mobile – des modernen Audiophilers täglicher Begleiter

